


21 LEDA LED

Budowa:

Oprawa składa się z kosza(1), w którym mocowany jest klosz(2). W górnej części kosza(1) na zawiasie zamocowany jest dysk(4), odgradzący komorę elektryczną od oświetleniowej. Do dysku(4) przytwierdzony jest radiator(6) źródła światła LED. Moduł LED zamocowany jest do radiatora(6) i szczelnie zamknięty soczewką(5). Moduł zasilany jest z zasilacza napięciowego (7). Czapa(3) mocowana jest na zawiasie do kosza(1) oprawy, domykana śrubą, nie wymagającą dodatkowych narzędzi. Szczelność oprawy zapewnia uszczelka(8)


Sposób montażu:

- *)- Do kosza(1) włożyć klosz(2)
- *)- Do dysku(4) zamocować źródło światła LED poprzez przykręcenie radiatora(6).
- *)- Wykonać podłączenia elektryczne zgodnie z oznaczeniami.
- Zamknąć czapę(3) dokręcając śrubę ręką.
- Do latarni oprawa mocowana jest w zależności od sposobu posadowienia .Gwint M20(podwieszana), na średnicę słupa lub wytyk $\varnothing 45\text{-}\varnothing 90$.

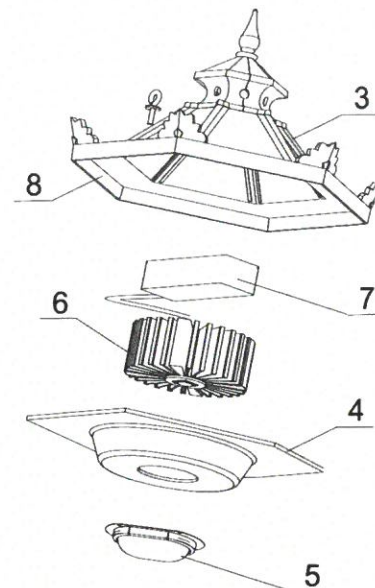

W przypadku dostawy skompletowanych lampionów etapy montażu oznaczone *) są pomijane (są zrealizowane już w trakcie prefabrykacji)

DANE TECHNICZNE:

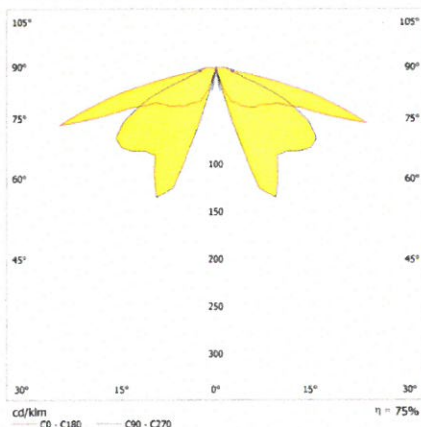



Krzywa rozsyłu światłości (biegunowo)

Zasilanie: ~230/50Hz


kl. Ochronności: I

IP65 -część elektryczna

IP65 -część optyczna

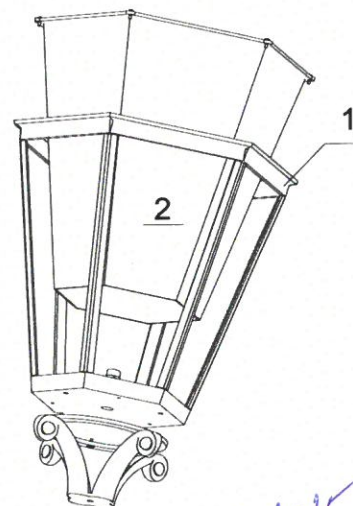


SCHEMAY ELEKTRYCZNE:

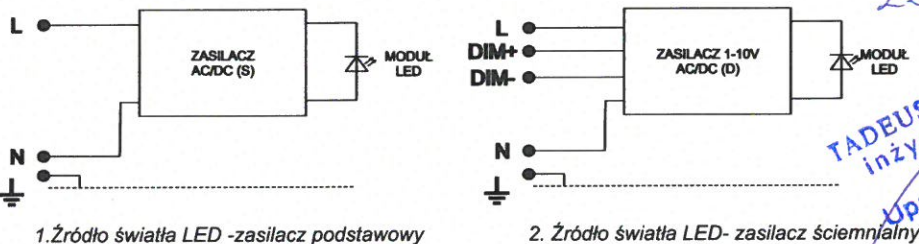

1. Źródło światła LED -zasilacz podstawowy

2. Źródło światła LED- zasilacz ściemniający

Symbol oprawy	Typ źródła	Strumień świetlny [lm]		Waga [kg]	Pn [W]	Wymiary oprawy
		3000K (830)	4000K (840)			
21L-22W	CXB2540	2990	3170	8,4	22	 Pole nawiewu A = 0,12m² H/A 590/430 
21L-33W	CMA2550	4286	4609	8,4	33	
21L-38W	CMA2550	4842	5207	8,4	38	

UWAGA !! W poszczególnych seriach produkcyjnych waga oprawy może ulec niewielkim zmianom.