


Brama Bielańska szczegół podłogi z desek dębowych
Pomieszczenie 02-03 rozwiązanie alternatywne



Podłoga - z desek pióro wpust

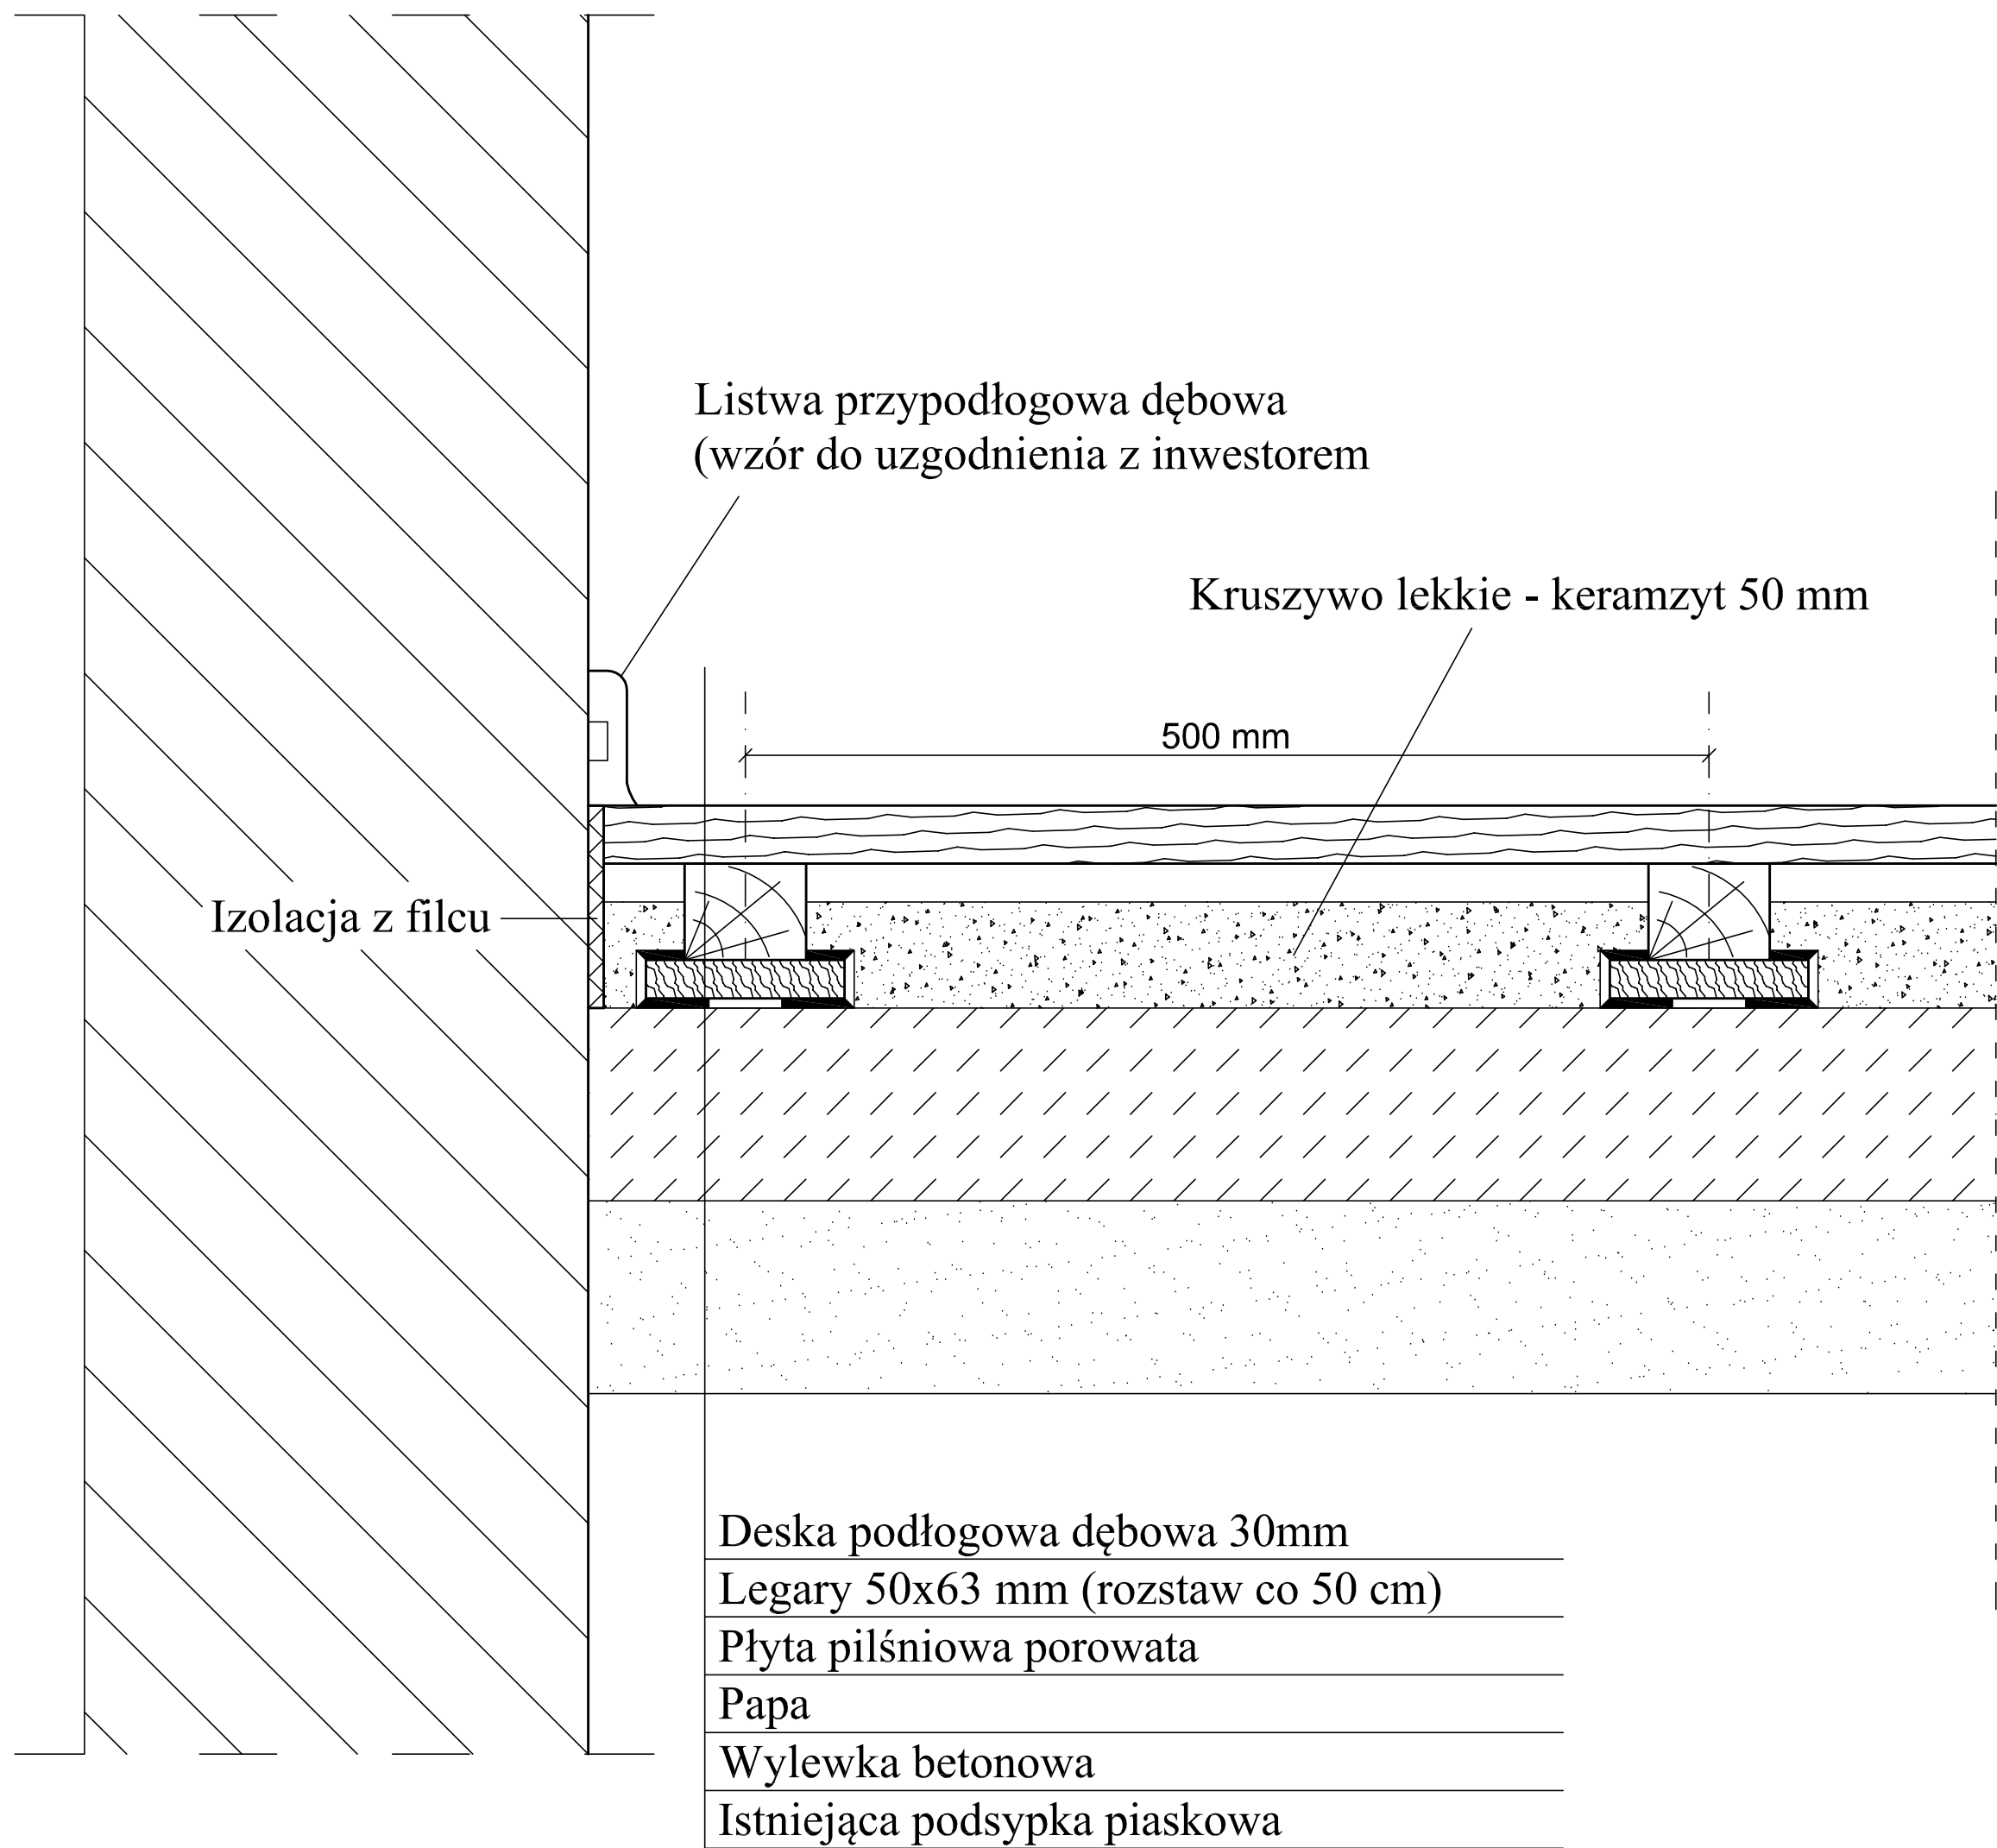

Podłoga - z desek dębowych posadowiona na legarach i podbudowie z betonu B -20. Między legarami ocieplenie z lekkiego kruszywa izolacyjnego (keramzyt - łupkoporyt).Legary sosnowe impregnowane ciśnieniowo.Podłoga lakierowana chemoutwardzalnie 2x.Podłoga zharmonizowana stylistycznie i kolorystycznie z oknami i drzwiami.

<div><div></div><div>BIURO PROJEKTOWE Mirosław Piórkowski 78-530 Wierzchowo, ul. Wojska Polskiego 14 tel/fax 94 3618185, kom. 662172440, e-mail: piorkowski_m@poczta.fm, www.piorkowski-projekty.com.pl</div></div>		
Obiekt:	Brama Bielańska	Data: 2014
Temat:	Podłoga - z desek	Rys. nr: 18
Adres:	ul. Czujna, Warszawa	Skala: 1:20
Inwestor:	Muzeum Niepodległości Al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa	
Projektant:	mgr inż. arch. Monika Daciów upr. 7/ZPOIA/OKK/2012	
Proj. spr.:	mgr inż. Wojciech Stalmaczonek upr. nr ZAP/0163/PWOK/04	
Opracował:	Mirosław Piórkowski upr. nr UAN/N7210/1039/88	