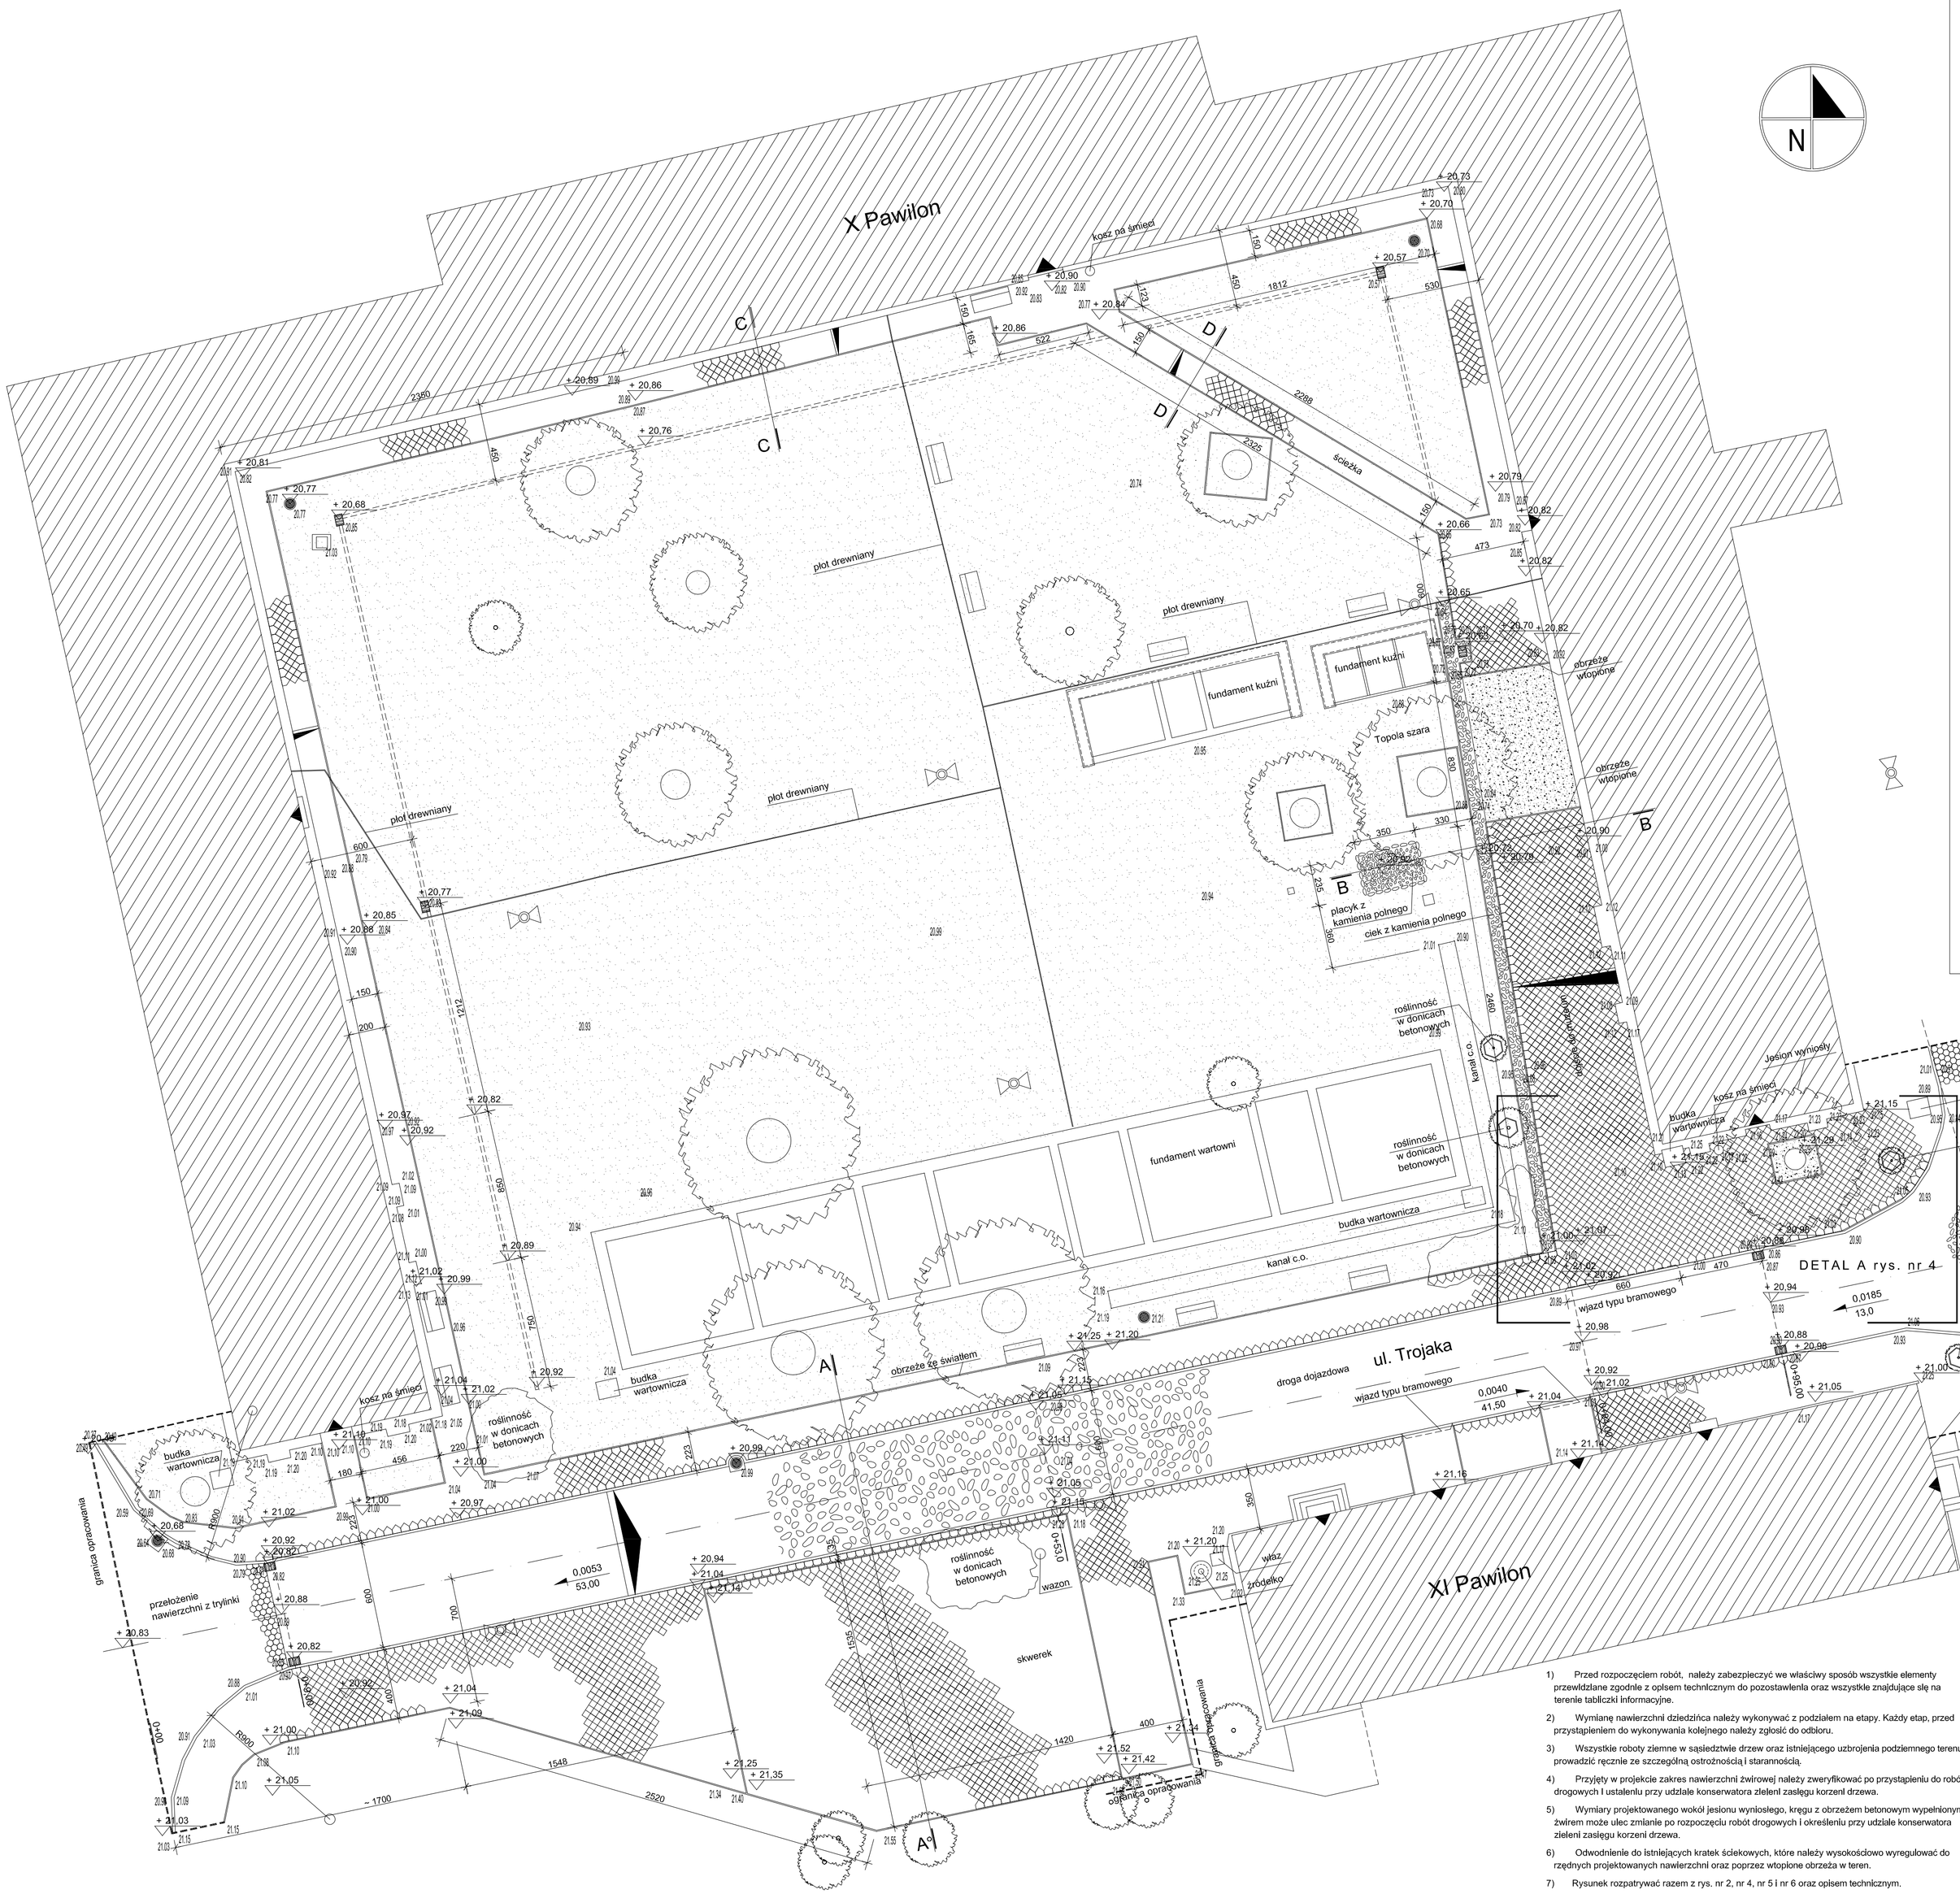


## LEGENDA

- Rzędne projektowane
- Rzędne istniejące
- Latarnie
- Projektowane krawężniki wtopione, betonowe 15 x 30 cm
- Projektowane obrzeża betonowe 30 x 8 cm
- Nawierzchnia z kamienia polnego 16 x 20 cm
- Chodniki z płyt betonowych 35 x 35 x 5 cm
- Nawierzchnia trawiasta
- Nawierzchnia żwirowa
- Projektowany pikietaż
- Wjazd typu bramowego
- Projektowane ławki

1) Przed rozpoczęciem robót, należy zabezpieczyć we właściwy sposób wszystkie elementy przewidziane zgodnie z opisem technicznym do pozostawienia oraz wszystkie znajdujące się na terenie tablicziś informacyjne.

2) Wymianę nawierzchni dziedzińca należy wykonywać z podziałem na etapy. Każdy etap, przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego należy zgłosić do odbioru.

3) Wszystkie roboty ziemne w sąsiedztwie drzew oraz istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu, prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością i starannością.

4) Przyjęty w projekcie zakres nawierzchni żwirowej należy zweryfikować po przystąpieniu do robót drogowych i ustalenlu przy udziale konserwatora zieleni zasięgu korzeni drzewa.

5) Wymiary projektowanego wokół jesionu wyniosłego, kręgu z obrzeżem betonowym wypełnionym żwirem może ulec zmianie po rozpoczęciu robót drogowych i określeniu przy udziale konserwatora zieleni zasięgu korzeni drzewa.

6) Odwodnienie do istniejących kratek ściekowych, które należy wysokościowo wyregulować do rzędnych projektowanych nawierzchni oraz poprzez wtopione obrzeża w teren.

7) Rysunek rozpatrywać razem z rys. nr 2, nr 4, nr 5 i nr 6 oraz opisem technicznym.

8) Wymiary sprawdzić w naturze.


PRACOWNIA PROJEKTOWA
EWA SOWA - MRÓZ
00-453 WARSZAWA UL. CZERNIAKOWSKA 155/67
TEL./FAX. 0226229960, KOM. 0 501613427
NIP 526-125-29-36 REGON 145510764


| | |
|---|---|
| OBIEKT: | Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej<br>01-532 Warszawa, ul. Skazańców 25 |
| INWESTOR: | Muzeum Niepodległości<br>00-240 Warszawa, al. Solidarności 62 |
| OPRACOWANIE: | **PROJEKT BUDOWLANY UPORZĄDKOWANIA I MODERNIZACJI DZIEDZIŃCA PRZED BUDYNKIEM X PAWILONU** |
| TEMAT RYS: | **Projekt**<br>**Plan sytuacyjno - wysokościowy** |
| PROJEKTANCI: | mgr inż. Ewa Sowa - Mróz<br>upr. bud. nr St-24/90 |
| | inż. Andrzej Jeżewski<br>upr. bud. nr MAZ/0264/ZHOK/04 |
| PROJEKT DROGOWY: | mgr inż. Mieczysław Śnieciński<br>upr. bud. nr St 209/ 79 |

| Nr rys: | Il. rysunków | Data: | Skala: |
|---|---|---|---|
| **3** | **6** | 05.2010 | 1:200 |